



Jak aktualizować przez RS232?

Ferguson oferuje możliwość uaktualnienia oprogramowania odbiornika za pomocą kabla RS232 Null Modem. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania odbiornik zazwyczaj pracuje stabilniej. Aktualizację odbiornika wykonuje się samodzielnie.

- (1) Wyłącz odbiornik i komputer
- (2) Podłącz odbiornik z komputerem za pomocą kabla RS232 Null Modem
- (3) Włącz komputer i rozpakuj plik ZIP z pobranym oprogramowaniem.
- (4) Uruchom program *ArivaUpgrader.exe* i wybierz port COM do którego podłączyłeś odbiornik.

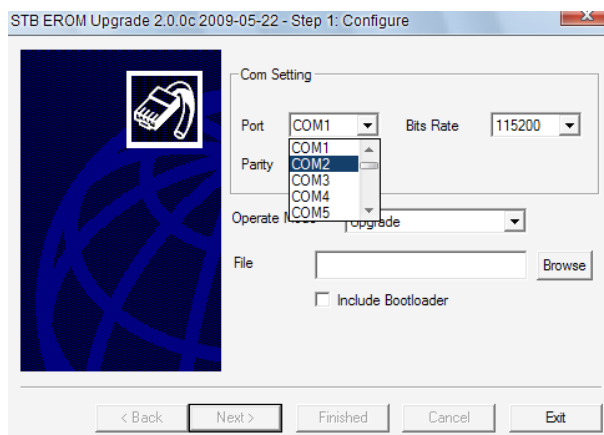


- (5) Naciśnij **Browse**, aby wybrać plik z oprogramowaniem
- (6) Zaznacz opcję Include Bootloader


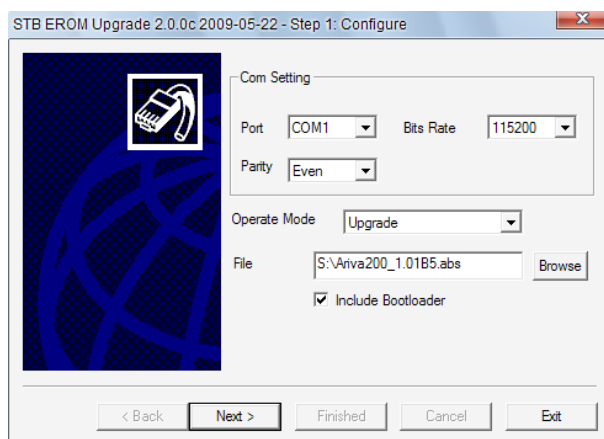


- (7) Naciśnij Next, aby kontynuować.
- (8) Włącz odbiornik i czekaj aż oprogramowanie zostanie przesłane do pamięci RAM odbiornika.

Jak aktualizować przez RS232?

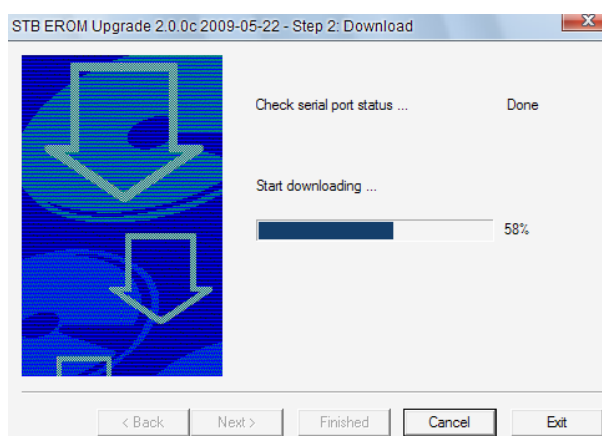


(9) Po załadowaniu naciśnij **Next** aby rozpocząć programowanie.

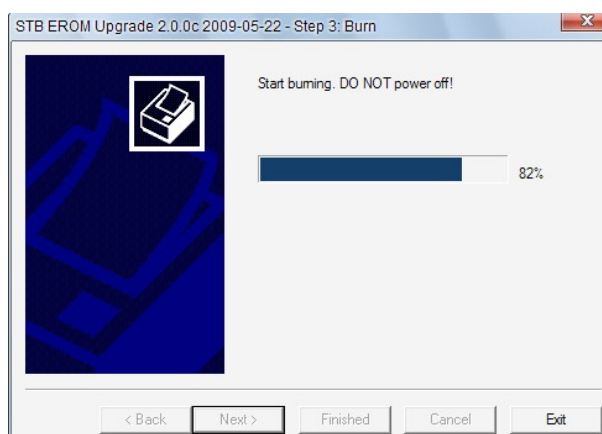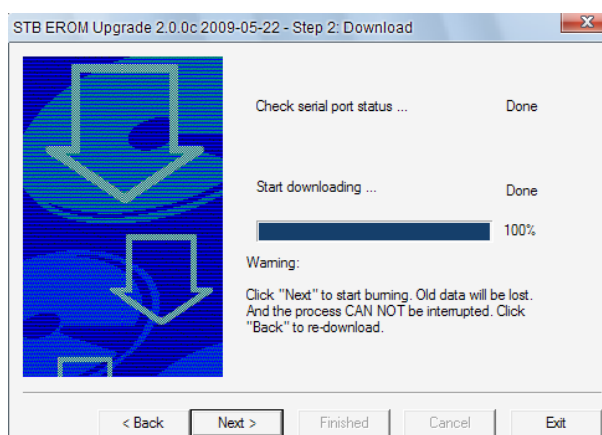

(8) Po zakończeniu odbiornik zostanie automatycznie uruchomiony ponownie, a na komputerze zobaczysz:

Jak aktualizować przez RS232?

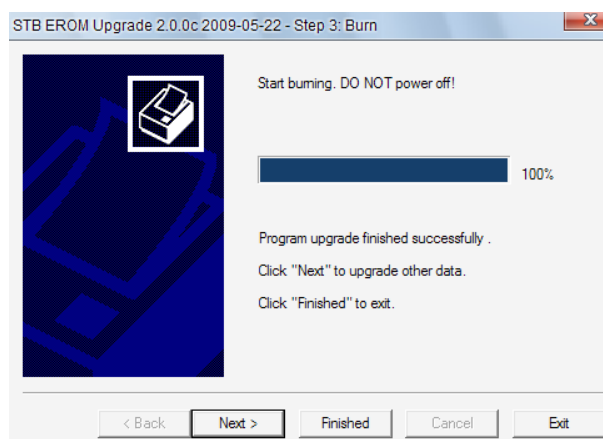

(9) Naciśnij klawisz **Finished**, aby zakończyć programowanie przez RS232.