



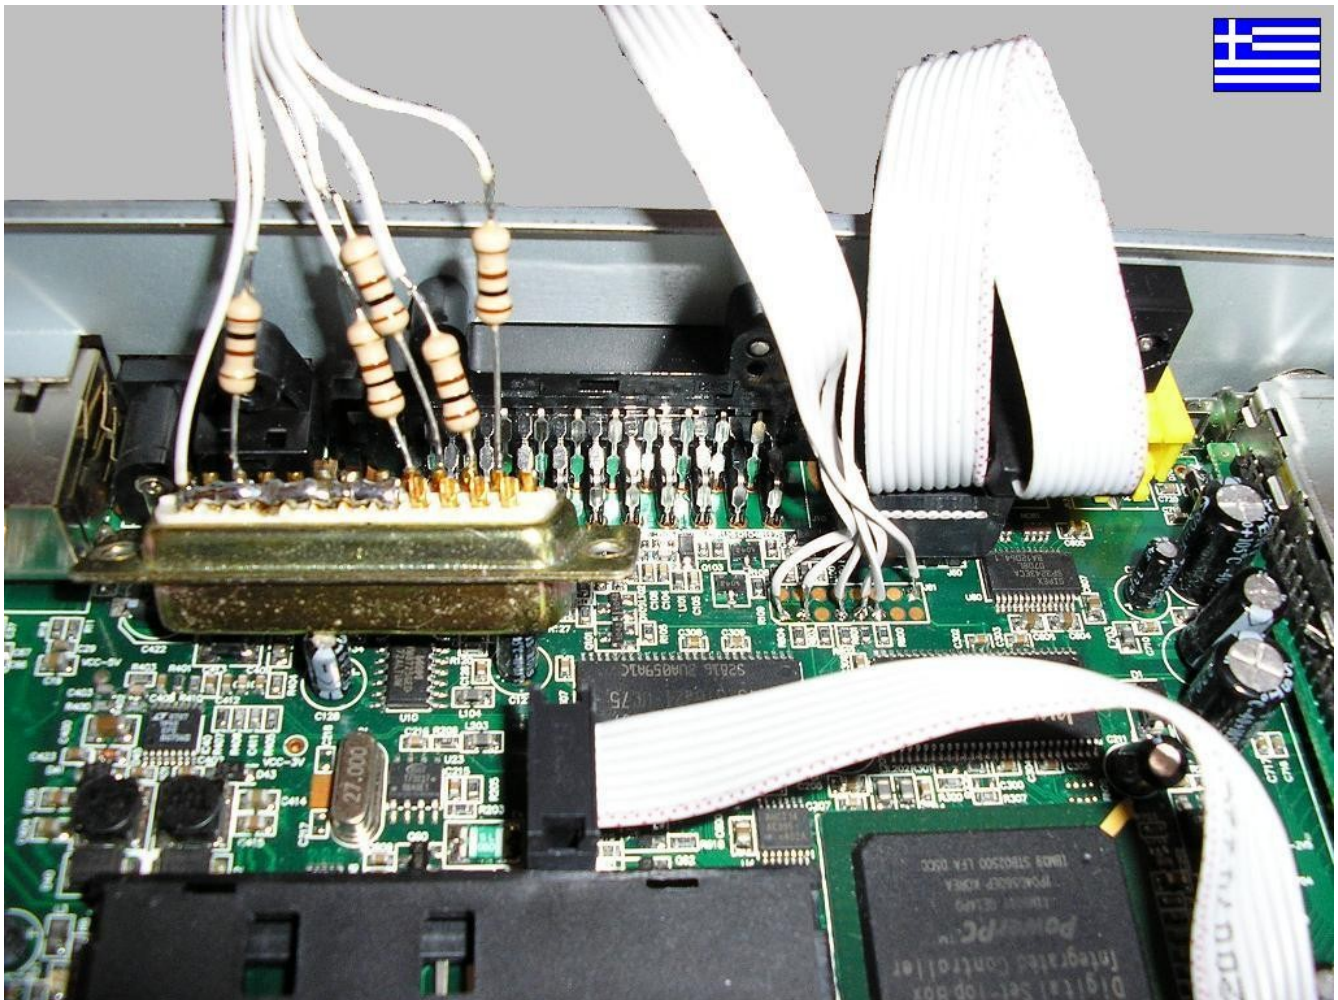

PC DB25 MALE CONNECTOR


DM500S JTAG 16PIN

5 pcs R100 Ohm

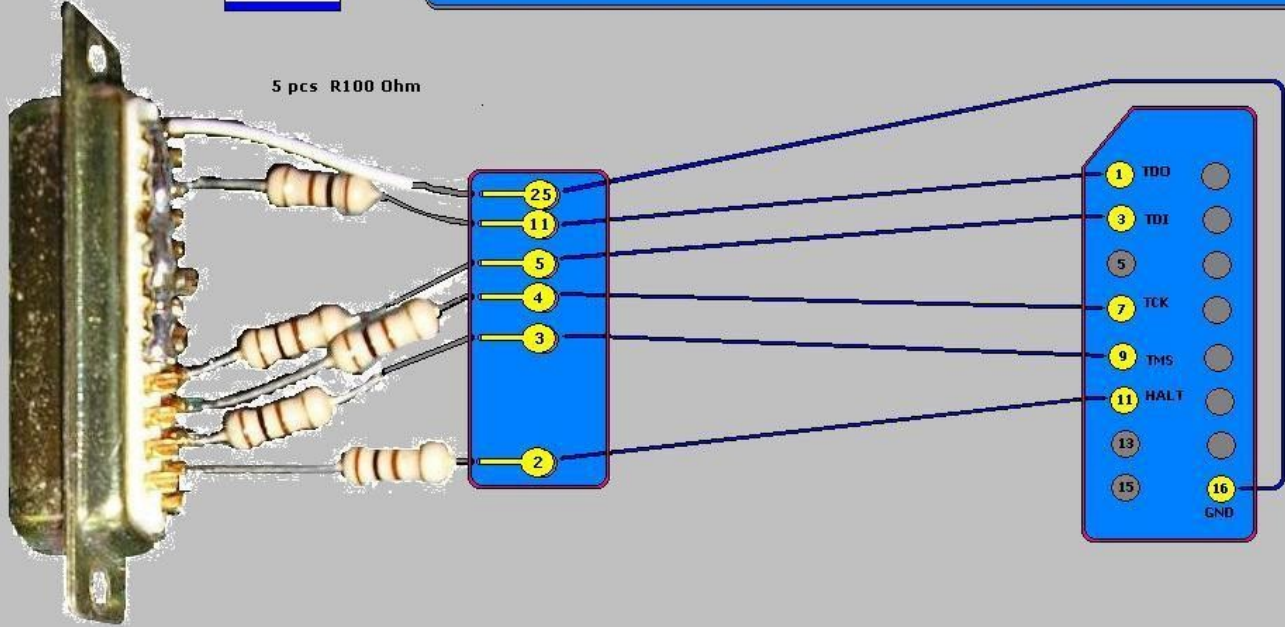

Διαδικασία Φόρτωσης Λογισμικού

- 1.) Συνδέστε την κατασκευή στην παράλληλη θύρα (LPT) και ανοίξτε τον δέκτη.
Γιά να δείτε τον τύπου του δέκτη (tuner) κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο 1info.

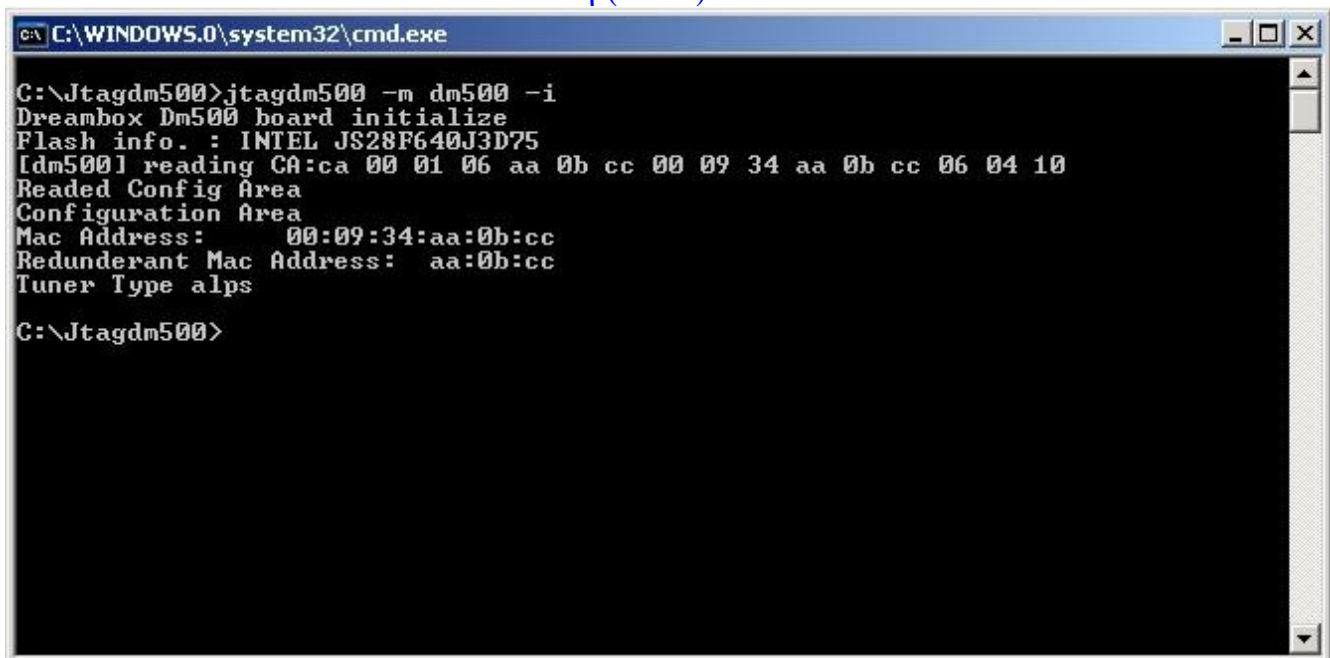


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Jtagdm500>jtagdm500 -m dm500 -i
Dreambox Dm500 board initialize
Flash info. : INTEL JS28F640J3D75
[dm500] reading CA:ca 00 01 06 aa 0b cc 00 09 34 aa 0b cc 06 04 10
Readed Config Area
Configuration Area
Mac Address:      00:09:34:aa:0b:cc
Redunderant Mac Address: aa:0b:cc
Tuner Type alps

C:\Jtagdm500>
```

- 2.) Αν ο τύπος του δέκτη (tuner) είναι alps (προεπιλογή) κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο 2alps . Σε περίπτωση που είναι philips τότε το 3philips .

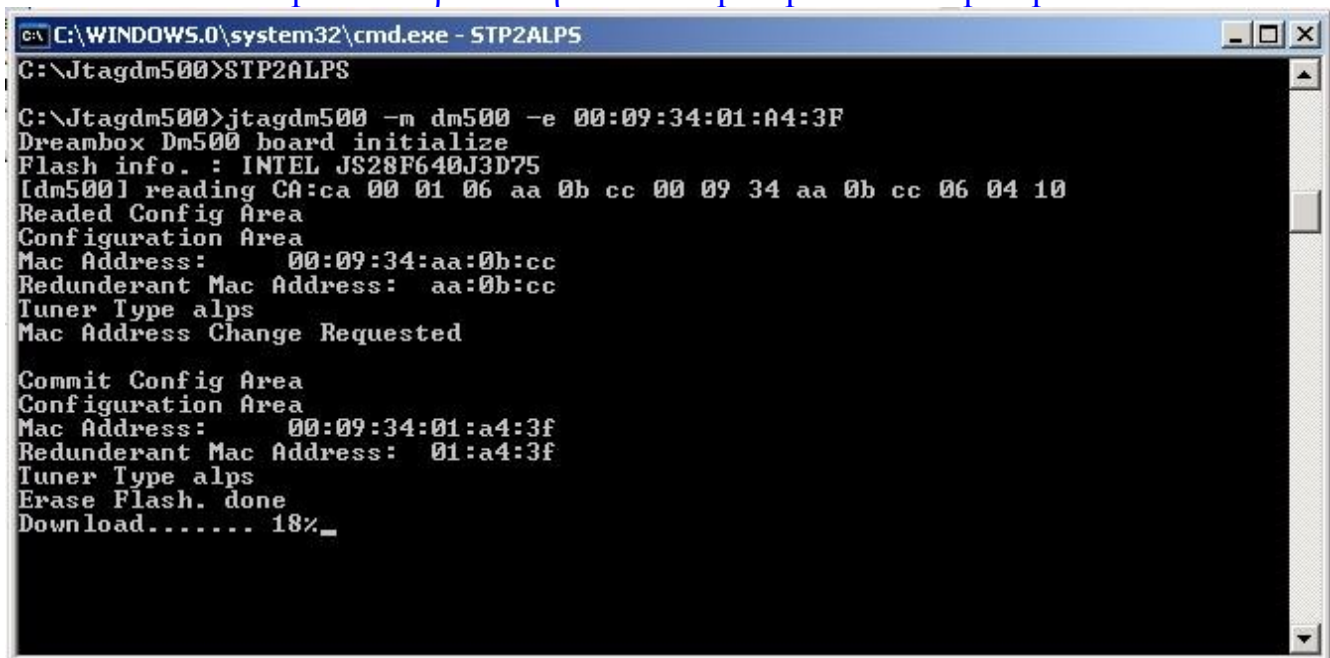

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - STP2ALPS

C:\Jtagdm500>STP2ALPS

C:\Jtagdm500>jtagdm500 -m dm500 -e 00:09:34:01:A4:3F
Dreambox Dm500 board initialize
Flash info. : INTEL JS28F640J3D75
[dm500] reading CA:ca 00 01 06 aa 0b cc 00 09 34 aa 0b cc 06 04 10
Readed Config Area
Configuration Area
Mac Address:      00:09:34:aa:0b:cc
Redunderant Mac Address: aa:0b:cc
Tuner Type alps
Mac Address Change Requested

Commit Config Area
Configuration Area
Mac Address:      00:09:34:01:a4:3f
Redunderant Mac Address: 01:a4:3f
Tuner Type alps
Erase Flash. done
Download..... 18%_
```

- 3.) Η διαδικασία φόρτωσης έχει ξεκινήσει και θα πρέπει να βλέπετε ποσοστό της % ως άνω να γεμίζει .

4.) Μετά από περίπου 2 λεπτά έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία .

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Jtagdm500>STP2ALPS

C:\Jtagdm500>jtagdm500 -m dm500 -e 00:09:34:01:A4:3F
Dreambox Dm500 board initialize
Flash info. : INTEL JS28F640J3D75
[dm500] reading CA:ca 00 01 06 aa 0b cc 00 09 34 aa 0b cc 06 04 10
Readed Config Area
Configuration Area
Mac Address:      00:09:34:aa:0b:cc
Redunderant Mac Address:  aa:0b:cc
Tuner Type alps
Mac Address Change Requested

Commit Config Area
Configuration Area
Mac Address:      00:09:34:01:a4:3f
Redunderant Mac Address:  01:a4:3f
Tuner Type alps
Erase Flash. done
Download..... done
Bienvenidos Amigos!!!!
Complete !

C:\Jtagdm500>
```

Τώρα είσαστε έτοιμοι να φορτώσετε εκ νέου με την εφαρμογή dreamup τον δέκτη σας διαμέσου της σειριακής πόρτας (RS232).Προτείνεται το EDG Nemesis σαν πολύ καλύτερο λογισμικό για τον δέκτη .

Καλή επιτυχία



Jyapgr - Jxid

Εύσημα για το λογισμικό φόρτωσης στο Sifteam .!!!!